



## B&B HOTEL GRAZ CITY-SÜD


Gmeinstraße 8

8055 Graz

T +43 (0) 316 / 244 109 -0

[graz-city-sued@hotelbb.com](mailto:graz-city-sued@hotelbb.com)

<https://hotel-bb.at/hotel/graz-city-sued-de/>

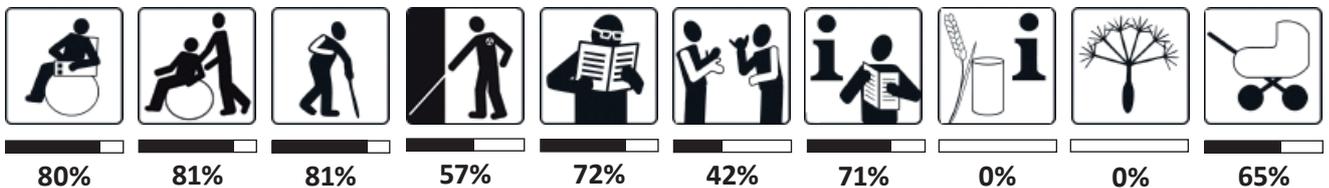

### ERREICHBARKEIT

#### Erreichbarkeit Öffentliche Verkehrsmittel

Bitte benutzen Sie den Routenplaner der Verbundlinie Steiermark:

<https://verkehrsauskunft.verbundlinie.at/>

#### Allgemeine Informationen

- Hotel verfügt über 4 barrierefreie Zimmer (1 Einzelzimmer, 3 Zweibettzimmer) im Erdgeschoß
- gratis Parkplätze vor dem Hotel (nach Verfügbarkeit)
- Personal ist geschult, wie man Menschen mit Behinderung unterstützend behandelt
- Partnerhunde sind willkommen
- gratis W-LAN
- Alarmanlage nur visuell, **nicht akustisch**
- Orientierungs- und Fluchtplan vorhanden
- **kein spezielles Evakuierungskonzept für Menschen mit Behinderung**

## INFORMATIONEN FÜR ROLLSTUHLFAHRER UND PERSONEN MIT MOBILITÄTSBEEINTRÄCHTIGUNG

### Parkplatz/Zugangsbereich

- gekennzeichnete Behindertenparkplatz in der Nähe des Eingangs (ca. 100 m), nicht überdacht
- Parkplatz eben, Bodenbelag gut berollbar
- Breite des Parkplatzes mind. 350 cm
- Schranken öffnet automatisch; vom Auto bzw. Rollstuhl aus bedienbar
- Weg zum Eingang mindestens 150 cm breit, frei von Hindernissen
- Weg leicht befahrbar (Asphalt), eben (Längsgefälle max. 6%, Quergefälle max. 2 %)

### EINGANG

- der Haupteingang ist barrierefrei, frei von Hindernissen und überdacht
- Windfang: 1. Tür ist automatisierte Schiebetür, öffnet vorzeitig und schließt zeitverzögert
- Glastür, ausreichend markiert;
- 2. Tür ist Drehflügeltür mit Türgriff (innen Türdrücker), etwas schwerer zu öffnen
- Terminal (Codeeingabe) bei der 2. Tür in **122 cm** Höhe (Norm: 85 – 120 cm)
- 24h-Check-in Point: Bedienfeld für Rollstuhlfahrer **zu hoch** angebracht
- Glastür, ausreichend markiert; Türöffnungsseite ist gekennzeichnet
- Türgriffe in Normhöhe (85 – 110 cm), kein Dreh- oder Muschelgriff
- lichte Breite Türen mind. 90 cm, keine Schwellen
- auf Öffnungs- und Schließseite neben dem Türgriff seitlicher Anfahrbereich von mind. 50 cm
- auf beiden Seiten der Tür Bewegungsfläche von mind. 150 cm Durchmesser
- Schmutzfangmatte und Gitterrost gut berollbar



Parkplatz & Zugang zum Hotel



Eingang

## REZEPTION/EMPFANG

- Empfangsbereich schwellenlos erreichbar
- **kein abgesenkter Platz von max. 85 cm Höhe, Pulthöhe 110 cm**
- Bankomatgerät in einer Höhe von 80 – 110 cm nutzbar
- Durchgänge mind. 90 cm breit, vor Rezeption Bewegungsfläche von mind. 150 x 150 cm
- im Empfangsbereich genügend Platz für Rollstuhlfahrer/Kinderwägen
- Sitzmöglichkeiten vorhanden (stabile Arm- und Rückenlehnen, Sitzhöhe in Norm)
- Snack- und Getränkeautomat: Bedienelemente **in 115 – 122 cm Höhe** (Norm 80 – 110 cm), **nicht unterfahrbar** (auch nicht mit dem Fußteil)



Rezeption

## INNENBEREICH

- Wege stufen- und schwellenlos, völlig eben
- Wege max. 100 m lang, **keine Sitzmöglichkeiten vorhanden**
- Wege mind. 120 cm breit
- Durchgänge mind. 90 cm breit
- am Ende des Weges Bewegungsfläche von mind. 150 cm Durchmesser
- Wege frei von Hindernissen
- Bodenbeläge rutschhemmend, Teppiche gut berollbar
- barrierefreie Bereiche **nicht mit Symbolen gekennzeichnet**

## LIFT

- schwellenlos erreichbar
- Bewegungsfläche beim Ein- und Ausstieg mind. 150 x 150 cm
- Türlichte 90 cm
- Fahrkorb mit 107 x 137 cm **etwas kleiner als Norm** (110 x 140 cm)
- Handlauf und Spiegel vorhanden
- keine abwärtsführende Treppe gegenüber Lifttür

## STUFEN

- Stufen **höher als 16 cm, nicht alle Stufen gleich hoch**
- Tiefe knapp 30 cm, Breite 130 cm
- Stufen geradläufig, Podest nach max. 20 Stufen



Lift

- beidseitiger Handlauf, innen durchgehend, Höhe 88 cm
- Handläufe werden am Ende der Stufen mind. 30 cm weitergeführt (am Zwischenpodest nur innen)
- Handläufe sicher umgreifbar, abgerundeter Querschnitt
- An- und Austrittsstufe an der Vorderkante **nicht farblich kontrastierend gestaltet**

## TÜR VON REZEPTION ZU BARRIEREFREIEN ZIMMERN

- Drehflügeltür aus Glas, 95 cm Durchgangsbreite
- Türdrücker in 105 cm Höhe
- keine Türschwelle, kein Durchpendeln
- auf beiden Seiten der Tür mind. 150 cm Bewegungsfläche
- **schwer zu öffnen**, Personal ist gern behilflich

## ZIMMER NR. 101 (EINZELZIMMER)

schwollenlos erreichbar

### Tür

- Drehflügeltür mit mind. 90 cm Durchgangsbreite
- schwollenlos
- **nicht leicht zu öffnen** (Türschließer)
- auf Öffnungsseite der Tür Anfahrbereich von 200 x 150 cm
- auf Schließseite Anfahrbereich von mind. 150 x 120 cm gegeben
- auf beiden Seiten der Tür neben dem Türdrücker mind. 50 cm Anfahrbereich
- Türdrücker (kein Dreh- oder Muschelgriff) in 100 cm Höhe



Zimmer Nr. 101

### Zimmer

- freier Platz neben dem Bett: mind. 150 cm (auf einer Seite; das Bett steht mit der Längsseite direkt an der Wand)
- Höhe des Bettes **nicht Norm** (45 – 50 cm), **nicht unterfahrbar**
- Durchgangsbreiten im Zimmer mind. 120 cm
- Bewegungsfläche vor dem Fenster mind. 150 x 150 cm
- Fenstergriff in **150 cm Höhe** (Norm max. 110 cm); Klimaanlage vorhanden
- Licht kann vom Bett aus eingeschalten werden
- Lichtschalter in Normhöhe
- Teppiche vorhanden, jedoch gut berollbar
- Kleiderhaken in Höhe zwischen 85 und 120 cm

## ZIMMER NR. 102 (ZWEIBETTZIMMER)

schwollenlos erreichbar

### Tür siehe Zimmer 101

- freier Platz neben dem Bett: auf einer Seite mind. 150 cm
- Höhe des Bettes **52 cm** (Norm 45 – 50 cm), **nicht unterfahrbar**
- Durchgangsbreiten im Zimmer **90 cm** bei 65 cm Länge (Norm mind. 120 cm)
- Bewegungsfläche vor dem Fenster **weniger als 120 x 120 cm**
- Fenstergriff in **150 cm Höhe** (Norm max. 110 cm); Klimaanlage vorhanden
- Licht kann vom Bett aus eingeschalten werden
- Lichtschalter in 88 cm Höhe
- Teppiche vorhanden, jedoch gut berollbar
- Kleiderhaken in **143 cm Höhe** (Norm 85 – 120 cm)



Zimmer Nr. 102

## BAD

Bei allen 4 barrierefreien Zimmern gleich, nur teilweise spiegelverkehrt.  
 Bewegungsfläche von 150 x 150 cm im Badezimmer vorhanden.

## Tür

- Tür geht nach außen auf, ist im Notfall von außen öffnbar
- schwollenlos, Durchgangsbreite 90 cm
- leicht zu öffnen ( max. 25 Newton  $\cong$  2,5 kg)
- Türgriff in Normhöhe, kein Dreh- oder Muschelgriff
- auf Öffnungsseite der Tür Anfahrbereich von mind. 200 x 150 cm gegeben
- auf Schließseite Anfahrbereich von 150 x 120 cm gegeben
- auf Öffnungs- und Schließseite neben dem Türdrücker mind. 50 cm Anfahrbereich

## Dusche

- Duschplatz schwollenlos, **120 x 120 cm groß** (Norm mind. 150 x 150 cm oder 130 x 180 cm)
- Boden rutschhemmend; Duschvorhang vorhanden
- lotrechter Haltegriff reicht bis zu einer Höhe von 190 cm, aber **nur in 35 cm Abstand von der Ecke angebracht** (Norm 70 – 85 cm)
- waagrechter Haltegriff in 82 cm Höhe, mind. 50 cm Länge auf erster Wand, mind. 90 cm Länge auf zweiter Wand, gut umgreifbar
- mobiler Duschsitz, Sitzfläche in Normhöhe, **35 x 38 cm groß** (Norm 40 x 40 cm)
- Notglocke im Duschbereich vorhanden, in Normhöhe
- Duscharmatur in 91 cm Höhe, **keine Einhebel**
- Schlauchbrause höhenverstellbar
- Seifenspender in Normhöhe



Bad



WC

## WC

- vor dem WC mind. 120 cm Platz zum Anfahren
- WC von einer Seite befahrbar, auf dieser Seite mind. 90 cm Platz
- **Sitzhöhe 43 cm** (Norm 46 – 48 cm)
- Rückenstütze vorhanden
- beidseitige, waagrechte Haltegriffe, einer aufklappbar, leicht zu bedienen
- Haltegriffe in Normhöhe, Abstand zwischen Haltegriffen 68,5 cm
- kein zusätzlicher, lotrechter Haltegriff
- Haltegriffe ragen mind. 15 cm über die Vorderkante des WC's hinaus
- WC-Spülung in Normhöhe (80 – 110 cm), aber **nicht vom WC aus sitzend erreichbar**
- WC-Papier am Stützklappgriff
- Notglocke im WC-Bereich vorhanden, vom WC aus sitzend erreichbar, (Notruf führt zur Rezeption)

## Waschbecken

- Bewegungsfläche von mind. 150 x 150 cm vor dem Waschbecken gegeben
- in Normhöhe, freie Höhe unter Waschbecken mind. 70 cm
- mind. 100 cm breit, Tiefe Norm
- Abstand der Armatur zum vorderen Rand des Waschbeckens 36 cm (Norm 20 – 35 cm)
- **kein Flachputz-Siphon, nicht aus Kunststoff oder mit Porzellan geschützt**
- Einhebelarmatur
- Bedienebene von Ausstattungsgegenständen in Normhöhe

## Sonstiges

- Spiegel Unterkante 130 cm, kippbar
- Lichtschalter in Höhe zw. 85 – 110 cm
- Kleiderhaken in 100 cm Höhe

## **BARRIEREFREIES WC ALLGEMEIN (IM EG)**

Das barrierefreie WC ist das Damen-WC.

### **Tür**

- lichte Breite 90 cm, keine Türschwelle
- Tür geht nach außen auf, kann im Notfall von außen geöffnet werden
- auf Öffnungs- und Schließseite neben dem Türgriff seitlicher Anfahrbereich von mind. 50 cm
- auf Öffnungsseite der Tür Anfahrbereich von mind. 200 x 150 cm, auf Schließseite mind. 150 x 120 cm
- Türgriff in Normhöhe, kein Dreh- oder Muschelgriff
- Tür leicht zu öffnen, kein Türschließer



Allgemeines barrierefreies WC

### **WC**

- Wendekreis von 150 cm Durchmesser gegeben
- Raumgröße 220 x 200 cm
- WC von rechts befahrbar, seitlicher Platz mind. 90 cm
- vor der WC-Schale **nur 60 cm Platz** zum Anfahren
- WC-Sitz **44 cm hoch** (Norm 46 – 48 cm)
- Rückenstütze vorhanden
- beidseitige, waagrechte Haltegriffe (Abstand 71 cm), rechter Haltegriff aufklappbar, Oberkante 84 cm, Haltegriffe ragen mind. 15 cm über die Vorderkante des WC's hinaus
- kein zusätzlicher, lotrechter Haltegriff
- WC-Spülung in Normhöhe, aber **nicht vom WC aus sitzend erreichbar**
- WC-Papier vom WC aus sitzend erreichbar
- Notglocke vorhanden, vom WC aus sitzend erreichbar (führt zur Rezeption)

### **Waschbecken**

- vor dem Waschbecken mehr als 150 x 150 cm Platz
- Waschbeckenhöhe Norm (Oberkante 80 – 85 cm), Tiefe 59 cm, **Abstand der Armatur vom vordersten Waschbeckenrand 40 cm** (Norm max. 35 cm)
- freie Höhe unter dem Waschbecken 70 cm, unterfahrbare Breite mind. 100 cm
- **kein Unterputzsiphon**
- Spiegel hängt für Rollstuhlfahrer **zu hoch (Unterkante 117 cm, Norm max. 95 cm)**
- Bedienebene von Ausstattungsgegenständen in Normhöhe (80 – 110 cm)

## FRÜHSTÜCKSRaum

- schwellenlos erreichbar
- Garderobenhaken **in 160 cm Höhe** (Norm 80 – 120 cm)
- vor der Theke Bewegungsfläche von 150 x 150 cm gegeben
- **bei der Theke kein abgesenkter Platz von max. 85 cm, nicht unterfahrbar**
- Tische unterfahrbar (mind. 80 cm breit, 70 cm hoch, 60 cm tief)
- Tischhöhe max. 85 cm
- zwischen den besetzten Stühlen ist im Hauptgang mind. 100 cm Platz, in Quergängen mind. 70 cm
- Sitze haben stabile Arm- und Rückenlehnen, Sitzfläche in Normhöhe
- Frühstücksbuffet **ohne Bedienung**
- Essen befindet sich **nicht im Greifbereich von 40 – 70 cm**
- Tabletrutsche in **110 cm Höhe** (Norm max. 85 cm)



Frühstücksraum

## INFORMATIONEN FÜR BLINDE UND SEHBEHINDERTE PERSONEN

### PARKPLATZ/ZUGANG/EINGANG

- gekennzeichnete Behindertenparkplatz in der Nähe des Eingangs (ca. 100 m), nicht überdacht
- Schranken öffnet automatisch; **nicht gegen Unterlaufen mit dem Blindenstock gesichert**
- **Weg zum Eingang frei von Hindernissen**
- Gehwegbegrenzungen mit Blindenstock leicht wahrnehmbar
- **kein taktiles Bodenleitsystem**
- Eingang frei von Hindernissen und überdacht
- Windfang: 1. Tür ist automatisierte Schiebetür, öffnet vorzeitig und schließt zeitverzögert
- Glastür, ausreichend markiert
- 2. Tür ist Drehflügeltür mit Türdrücker, etwas schwerer zu öffnen
- Glastür, ausreichend markiert; Türöffnungsseite ist gekennzeichnet

## EMPFANG/ INNENBEREICH

- Rezeption blendfrei beleuchtet
- Snackautomat: Bedienelemente **nicht taktil** erkennbar
- Beleuchtung im Hotel ausreichend
- Glastür am Ende des Ganges **nicht ausreichend markiert**
- Wege frei von Hindernissen
- **kein taktils Leitsystem, kein taktiles Orientierungsplan**
- Raumbeschriftungen, Geschößbezeichnungen sind **nicht taktil** ausgeführt
- Beschilderungen kontrastreich gestaltet und gut ausgeleuchtet
- Schriftgröße der Beschilderung ist der Lesedistanz angepasst
- **keine Informationen in Braille**

## LIFT

- tastbare Geschößkennzeichnung
- tastbare Druckknöpfe beim Lift innen und außen (innen auch Braille)
- Betätigung der Druckknöpfe wird akustisch bestätigt
- Druckknopf für Gebäudeausgang hervorgehoben
- Anzeige groß und gut zu lesen
- beim Ankommen des Liftes akustisches Signal

## STUFEN

- Stufen **höher als 16 cm, nicht alle Stufen gleich hoch**
- Tiefe knapp 30 cm, Breite 130 cm
- Stufen geradläufig, Podest nach max. 20 Stufen
- beidseitiger Handlauf, innen durchgehend, Höhe 88 cm
- Handläufe werden am Ende der Stufen mind. 30 cm weitergeführt (am Zwischenpodest nur innen)
- Handläufe sicher umgreifbar, abgerundeter Querschnitt
- An- und Austrittsstufe an der Vorderkante **nicht farblich kontrastierend gestaltet**

## ZIMMER

### Tür

- Drehflügeltür mit mind. 90cm Durchgangsbreite
- frei von Hindernissen
- **nicht leicht zu öffnen** (Türschließer)

### Bad

- Tür geht nach außen auf, kein Türschließer
- Notglocke vorhanden

## FRÜHSTÜCKSRaum

- Frühstücksbuffet **ohne Bedienung**
- auch Tische mit blendfreier Beleuchtung

## INFORMATIONEN FÜR HÖRBEHINDERTE UND GEHÖRLOSE PERSONEN

### ZIMMER

- Teletext vorhanden
- **kein Gehörlosenkoffer** vorhanden

### ALLGEMEIN

- visuelle Alarmanlage im Hotel, jedoch **nicht im Zimmer**
- an Rezeption **keine Induktionsanlage**, aber Kommunikation mit Papier und Stift möglich
- Beschilderung/Hinweise **nicht im 2-Sinne-Prinzip** (visuell/taktil; visuell/akustisch)

### LIFT

- Betätigen der Druckknöpfe wird innen und außen sehbar bestätigt
- im Frühstücksraum Tisch mit ausreichender Lärminderung vorhanden

## INFORMATIONEN FÜR ALLERGIKER

- im Zimmer **Teppiche und Vorhänge** vorhanden
- **keine spezielle Allergikerbettwäsche bzw. Matratze**
- Frühstücksraum frei von staubanfälligen Teppichen, Polstermöbeln und Vorhängen